


软件系统系列产品

华邦能耗管理云平台在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。

2024云管理集抄方案
 全国领先科技
 手机APP充值管理
 远程无线采集
 水电一卡通+物业管理

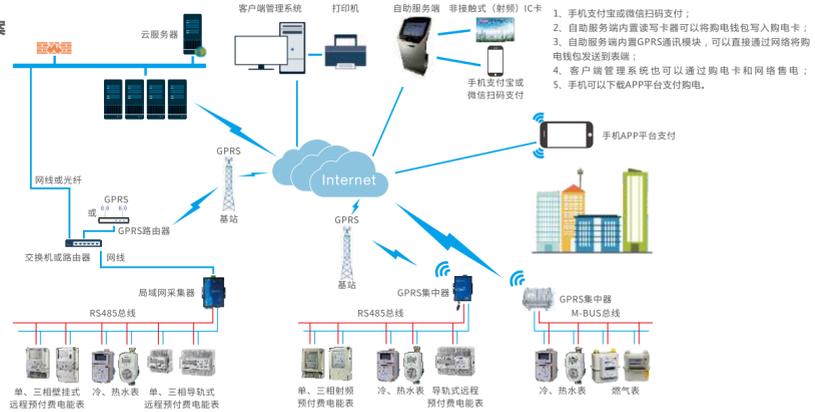

智能能耗检测平台 适用于: 电能表, 数显表, 热水表, 冷水表, 热量表, 燃气表等 表计	数据网关	1路Tcp有线 DGX-1000	上行网口支持云端和本地服务器配置固定ip;下行RS485/下行四路RS485/下行八路RS485总线集中抄表,标准接线最多可连接32只终端;通讯接口与内部电路电气隔离稳定安全;支持采集多种通信参数终端;兼容645、modbus、188规约终端。可连接电水气热多种智能终端;可采集终端各项数据参数;可发送控制命令;可设置采集频率;支持规约定制;需现场配置网络参数;DC12V供电。	能耗监测平台:系统分服务器管理、数据采集、区域感知三层结构:分别包括软件后台、服务器主站、前端web,默认由华邦提供服务器支持;数据网关;智能仪表(水、气、热表);采用B/S架构,Web应用服务器Tomcat。特点:默认配置电表、数据容量和采集量强大;统计分析功能完善;用能统计包括年月日报等以及电量、基础分析诊断断能合、数据自动采集手工输入相结合、采用模块结构统计和用能安全管理独立应用、财务模块、报警模块、系统调试模块、建筑或部门两种结构统计分析、支持线下充值、自动开电功能、复费率计费、定时功能、手动开关电功能、预约修改电价功能、支持扩展手机微信公众号信息查询、微信支付功能、支付宝支付功能、阿里云短信通知功能、水模块;支持接口调用数据;可使用任意能联网的电脑、手机平板登录系统。 (支持无人职守全自动数据抄读并上传到指定服务器,web操作界面实时数据查询,用户可通过微信查询水电费信息等。支持水电表合一数据采集,支持多种协议接入,支持接入第三方平台,支持手机APP微信支付宝支付功能,包含表库管理、手动抄表、自动抄表、远程拉合闸、数据查询及导出,能耗统计、水电费结算、短信通知等,如需其他功能可支持定制。)
	数据网关	4路Tcp有线 DGX-4000		
	数据网关	8路Tcp有线 DGX-8000		
	数据网关	1路全网通无线 DGX-1000S	上行全网通;下行RS485/下行四路RS485/下行八路RS485总线集中抄表,标准接线可连接32只终端;通讯接口与内部电路电气隔离稳定安全;支持采集多种通信参数终端;兼容645、modbus、188规约终端。可采集终端各项数据参数;可发送控制命令;可设置采集频率;支持规约定制;需现场配置网络参数;默认配置移动500M 三年流量;DC12V供电。	
	数据网关	4路全网通无线 DGX-4000S		
数据网关	8路全网通无线 DGX-8000S			

远程管理系统 适用于: 电能表, 数显表, 热水表, 冷水表, 热量表, 燃气表等 表计	单路Tcp采集器	HB-J001	每台最多可采集32只电表	功能: 远程读取电表电量、存储用户详情、存储抄表数据、支持有线采集器; 支持首次免费远程安装调试系统以及培训
	双路Tcp采集器	DGX-200	双路, 每路最多可采集32只仪表, 合计采集64台仪表	
	单路Gprs采集器	DGX-100G	默认赠送一年流量, 每台最多可采集32只电表	功能: 远程读取电表电量以及各项参数信息、存储用户详情、存储抄表数据、支持倍率计算、支持有线采集器、2G/4G采集器、支持定时抄表、后台抄表、可设定多套抄表方案; 支持首次免费远程安装调试系统以及培训
	单路wifi采集器	DGX-300	每台最多可采集32只电表	功能: 远程读取电表电量以及各项参数信息、存储用户详情、存储抄表数据、支持倍率计算、支持有线采集器、2G/4G采集器、支持nb电表、支持定时抄表、后台抄表、可设定多套抄表方案、结算、充值、查询报表; 支持定制软件logo、名称; 定制短信通知模板; 支持定制规约; 免费远程安装调试系统、培训和系统维护
	单路全网通采集器	DGX-400G	默认赠送一年流量, 每台最多可采集32只电表	

壁挂表系列产品

产品图片	产品名称	产品型号	功能简介
	单/三相电子式电能表 (计数器显示)	DDS228 DTS866 DSS866	单/三相有功电能, 计数器显示
	单/三相电子式电能表 (液晶显示)	DDS228 DTS866 DSS866	单/三相有功电能, 液晶显示
	单/三相电子式电能表 (液晶显示 带通讯)	DDS228 DTS866 DSS866	单/三相有功电能, 通讯, 液晶显示
	单/三相电子式电能表 (液晶显示 带通讯带拉合闸)	DDS228 (RC) DTS866 (RC) DSS866 (RC)	单/三相有功电能, 通讯, 拉合闸, 液晶显示, 可选NB/4G无线通讯
	单/三相电子式复费率电能表 (液晶显示 带通讯)	DDSF866 DTSF866 DSSF866	单/三相有功电能, 通讯, 复费率计量, 液晶显示
	三相有功无功组合电能表 (液晶显示 带通讯)	DTS (X) 866 DSS (X) 866	三相有功电能, 无功电能, 通讯, 液晶显示
	三相多功能电能表 (液晶显示 多功能)	DTS0866 DSS0866	三相有功电能, 有功功率, 无功功率, 无功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 拉合闸, 复费率计量, 液晶显示
	单/三相机械式电度表	Dd862 DT862 Dx862	单/三相有功电能, 老式转盘
	单/三相插卡预付费电能表 (液晶显示)	DDSY866 DTSY866 DSSY866	单/三相插卡预付费, 一表一卡, 有功电能, 液晶显示
	单/三相插卡预付费电能表 (液晶显示 带通讯带拉合闸)	DDSY866 DTSY866 DSSY866	单/三相插卡预付费, 一表一卡, 有功电能, 通讯, 拉合闸, 液晶显示, 可选阶梯电价
	单/三相插卡预付费分时电能表 (液晶显示 带通讯带拉合闸)	DDSYF866 DTSYF866 DSSYF866	单/三相插卡预付费, 一表一卡, 有功电能, 通讯, 拉合闸, 复费率分时计量, 液晶显示
	单/三相刷卡预付费电能表 (液晶显示)	DDSY866 DTSY866 DSSY866	单/三相刷卡预付费, 一表一卡, 有功电能, 液晶显示
	单/三相刷卡预付费公用电能表 (液晶显示 新款/新款)	DDSY866 DTSY866 DSSY866	单/三相刷卡预付费, 一表多卡, 一卡多表, 有功电能, 液晶显示
	单/三相刷卡预付费公用电能表 (液晶显示)	DDSY866 (RF) DTSY866 (RF) DSSY866 (RF)	单/三相刷卡预付费, 一表多卡, 一卡多表, 有功电能, 液晶显示
	单/三相蓝牙扫码预付费电能表 (液晶显示 新款/新款)	DDSY866 DTSY866 DSSY866	单/三相蓝牙扫码预付费, 液晶显示
	直流表 (液晶显示)	DJSF866	直流供电, 有功电能, 功率, 电流, 电压, 通讯, 液晶显示
	单相校圆表 (液晶显示)	DDZY866-U	单路计量, 单路控制, 恶性负载识别, 单相单费率预付费, 实时监测电压、电流、功率, 功率因素等参数, 定时开关, 超负荷断电, 支持远抄远控远程预付费, 校园表专供
	三相无功智能电能表-国网表 (有线) (远程)	DTZ866 DSZ866	单/三相有功电能, 有功功率, 无功功率, 无功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 复费率计量, 阶梯电价, 事件记录等国家电网全功能电表, 液晶显示
	单/三相智能电能表-国网表 (有线) (远程)	DDZY866 DTZY866 DSZY866	单/三相有功电能, 有功功率, 无功功率, 无功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 拉合闸, 复费率计量, 阶梯电价, 事件记录等国家电网全功能电表, 液晶显示, 可选NB/4G无线通讯
	单/三相智能电能表-国网表 (有线) (远程 载波)	DDZY866-Z DTZY866-Z DSZY866-Z	单/三相有功电能, 有功功率, 无功功率, 无功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 拉合闸, 复费率计量, 阶梯电价, 事件记录等国家电网全功能电表, 液晶显示
	单/三相智能电能表-国网表 (有线) (本地 CPU卡)	DDZY866C DTZY866C DSZY866C	单/三相插卡预付费, 有功电能, 有功功率, 无功功率, 无功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 拉合闸, 复费率计量, 阶梯电价, 载波模块, 事件记录等国家电网全功能电表, 液晶显示
	单/三相智能电能表-国网表 (有线) (本地 CPU卡 载波)	DDZY866C-Z DTZY866C-Z DSZY866C-Z	单/三相插卡预付费, 有功电能, 有功功率, 无功功率, 无功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 拉合闸, 复费率计量, 阶梯电价, 载波模块, 事件记录等国家电网全功能电表, 液晶显示

互感器、断路器、电表箱系列

断路器系列	塑壳断路器HBM1 额定电流(A)	HBM1-63	(6)、10、16、20、25、32、40、50、63A九级 (6A规格无过载保护)
		HBM1-100	(10)、16、20、25、32、40、50、63、80、100A十级
		HBM1-160	100、125、140、160、四级
		HBM1-225	100、125、140、160、180、200、250A七级
		HBM1-400	225、250、315、350、400A五级
小型断路器DZ系列	小型断路器DZ系列	HBM1-630	400、500、630A、三级
		HBM1-800	630、700、800三级
		HB30-32	1P+N 6-32A
		HB30L-32	1P+N+L 6-32A
		DZ47	DZ47-63, DZ47-100H; 1P, 2P, 3P, 3P+N, 4P
DZ47LE	DZ47LE-63, DZ47LE-100; 1P, 2P, 3P, 3P+N, 4P		
互感器系列	LMZ1/LMZJ1母线排	LMZ1-0.5, LMZJ1-0.5, LMZ1-0.66, LMZJ1-0.66, LMZJ2-0.66	
		LXK零序电流互感器	LXK-80, LXK-100, LXK-120, LXK-140, LXK-150, LXK-160, LXK-180
		BH-0.66电流互感器	30孔, 40孔, 50孔, 60孔, 80孔, 100孔, 120孔
电表箱系列	玻璃电表箱	HDBX/W1—HDBX/W8 (1到8表位)	单相三相可选, 可用于机械表/电子表/插卡表
		塑料电表箱	单相1-8表位 (上下结构), 单相4-16表位 (左右结构), 可用于机械表/电子表/插卡表
		不锈钢电表箱	可定做, 用于机械表/电子表/插卡表
		明暗装全塑开关箱	6回路, 8回路, 10回路, 12回路, 15回路, 18回路, 24回路, 36回路

HUABANG
 华邦股份 挂牌代码:857008
 中国·华邦电力科技股份有限公司
 CHINA HUABANG ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD

地址: 中国·温州北白象大道龙河路75号 邮编/P.C: 325603
 Add:75#Longhe road North-baixiang Wenzhou zhejiang china
 电话/TEL: 86-577-62988266 62988111
 传真/FAX: 86-577-62997881 62981658
 Http://www.china-huabang.com
 E-mail:huabang@china-huabang.com

全国统一服务热线
400-0577-818

华东地区销售热线: 0577-62988266 / 62986773
 中南地区销售热线: 0577-57186027 / 57177056
 华北地区销售热线: 0577-62986771 / 62996776

西南地区销售热线: 0577-57177057
 西北地区销售热线: 0577-62986778



手机站

2024 云管理集抄方案
 全国领先科技

华邦仪表32年锤炼, 品质铸就卓越, 面向智能电网, 服务中国电力!

华邦诚邀社会各界朋友精诚合作, 共谋发展, 共创辉煌!

公司主营
 智能水表 | 智能电表 | 多用户表 | 导轨表 | 数显电力仪表 | 电表箱 | 互感器 | 断路器
 高性能矢量变频器/柜 | 智能化软启动器/柜 | 恒压供水控制柜
 智能云管理能耗系统监测平台 | 远抄远控远程预付费云平台 | 水电气热四表合一管理平台

应用范围
 工业企业、石油化工、建筑楼宇、农贸市场、酒店公寓、高校用表、市政工程、轨道交通
 工业企业、石油化工、建筑楼宇、农贸市场、酒店公寓、高校用表、市政工程、轨道交通

导轨表系列产品

产品图片	产品名称	产品型号	功能描述
	单相导轨式电表 (计数器显示)	DDSU228 1P	单相有功电能, 计量器显示, 1个模数化。
	单相导轨式电表 (液晶显示)	DDSU228 1P	单相有功电能, 液晶显示, 1个模数化。
	单相导轨式电表 (液晶显示 带通讯)	DDSU228 1P	单相有功电能, 通讯, 液晶显示, 1个模数化。
	单相导轨式简易多功能电表 (液晶显示 简易有功)	DDSU228-D 1P	单相有功电能, 有功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 液晶显示, 1个模数化。
	单相导轨式简易多功能电表 (液晶显示 简易无功)	DDSU228-DW 1P	单相有功电能, 有功功率, 无功电能, 无功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 液晶显示, 1个模数化。
	单相导轨式电表 (计数器显示)	DDSU228 2P	单相有功电能, 计量器显示, 2个模数化。
	单相导轨式电表 (计数器显示)	DDSU228 2P	单相有功电能, 计量器显示, 2个模数化。
	单相导轨式电表 (液晶显示 带通讯)	DDSU228 4P	单相有功电能, 通讯, 液晶显示, 2个模数化。
	单相导轨式电表 (液晶显示 带通讯 带拉合闸)	DDSU228-L 2P	单相有功电能, 通讯, 液晶显示, 2个模数化。
	单相导轨式简易多功能电表 (液晶显示 简易有功)	DDSU228-D 2P	单相有功电能, 有功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 液晶显示, 2个模数化。
	单相导轨式电表 (液晶显示 带通讯 带拉合闸)	DDSU228-DL 2P	单相有功电能, 有功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 拉合闸, 液晶显示, 2个模数化。
	单/三相导轨式电表 (计数器显示)	DDSU228 4P DTSU866 4P/7P DSSU866 4P/7P	单/三相有功电能, 计量器显示, 4个/7个模数化。
	单/三相导轨式电表 (液晶显示)	DDSU228 4P DTSU866 4P/7P DSSU866 4P/7P	单/三相有功电能, 液晶显示, 4个/7个模数化。
	单/三相导轨式电表 (液晶显示 带通讯)	DDSU228 4P DTSU866 4P/7P DSSU866 4P/7P	单/三相有功电能, 通讯, 液晶显示, 4个/7个模数化。
	单/三相导轨式电表 (液晶显示 带通讯 带拉合闸)	DDSU228-L 4P DTSU866-L 4P/7P DSSU866-L 4P/7P	单/三相有功电能, 通讯, 拉合闸, 液晶显示, 4个/7个模数化, 可选NB/4G无线通讯。
	单/三相导轨式简易多功能电表 (液晶显示 简易有功)	DDSU228-D 4P DTSU866-D 4P/7P DSSU866-D 4P/7P	单/三相有功电能, 有功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 液晶显示, 4个/7个模数化。
	单/三相导轨式简易多功能电表 (液晶显示 简易有功)	DDSU228-DW 4P DTSU866-DW 4P/7P DSSU866-DW 4P/7P	单/三相有功电能, 有功功率, 无功电能, 无功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 液晶显示, 4个/7个模数化。
	单/三相导轨式电表 (液晶显示 简易多功能带拉合闸)	DDSU228-DL 4P DTSU866-DL 4P/7P DSSU866-DL 4P/7P	单/三相有功电能, 有功功率, 无功电能, 无功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 拉合闸, 液晶显示, 4个/7个模数化, 可选NB/4G无线通讯。
	单/三相导轨式电表 (液晶显示 带通讯 带拉合闸)	DDSFU866 4P DTSFU866 7P DSSFU866 7P	单/三相有功电能, 有功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 复费率计量, 液晶显示, 4个/7个模数化。
	单/三相导轨式电表 (液晶显示 带通讯 带拉合闸)	DDSFU866-L 4P DTSFU866-L 7P DSSFU866-L 7P	单/三相有功电能, 有功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 拉合闸, 复费率计量, 液晶显示, 4个/7个模数化, 可选NB/4G无线通讯。
	单/三相导轨式电表 (液晶显示 带通讯 带拉合闸)	DDSDU866 4P DTSU866 7P DSSDU866 7P	单/三相有功电能, 有功功率, 无功电能, 无功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 复费率计量, 液晶显示, 4个/7个模数化。
	单/三相导轨式电表 (液晶显示 带通讯 带拉合闸)	DDSDU866-L 4P DTSU866-L 7P DSSDU866-L 7P	单/三相有功电能, 有功功率, 无功电能, 无功功率, 功率因数, 电流, 电压, 频率, 通讯, 拉合闸, 复费率计量, 液晶显示, 4个/7个模数化, 可选NB/4G无线通讯。
	单/三相导轨式电表 (液晶显示 带通讯 带拉合闸)	DDSYU866 4P DTSYU866 7P DSSYU866 7P	单/三相插卡预付费, 有功电能, 有功功率, 电流, 电压, 液晶显示, 4个/7个模数化。
	单/三相导轨式电表 (液晶显示 带通讯 带拉合闸)	DDSYU866 4P DTSYU866 7P DSSYU866 7P	单/三相插卡预付费, 有功电能, 有功功率, 功率因数, 频率, 电流, 电压, 通讯, 液晶显示, 4个/7个模数化。
	单/三相导轨式电表 (液晶显示 带通讯 带拉合闸)	DDSYU866-L 4P DTSYU866-L 7P DSSYU866-L 7P	单/三相插卡预付费, 有功电能, 有功功率, 功率因数, 频率, 电流, 电压, 通讯, 液晶显示, 4个/7个模数化。
	单/三相导轨式电表 (液晶显示 带通讯 带拉合闸)	DDSYU866-L 4P DTSYU866-L 7P DSSYU866-L 7P	单/三相具有IC充值管理, 可选支持远程充值, 自动上报, IC及远程测数数据 (电流、电压、功率、功率因数、有功电能、无功电能、电费、充值次数); 通信和遥控 (保电、远程合闸、远程分闸、复电); 缴费自动复电等功能; 显示: 全电量及电量、余额查询、复费率计量等功能, 4个/7个模数化。
	直流表 (液晶显示)	DJSF866 4P	直流供电, 有功电能, 功率, 电流, 电压, 通讯, 液晶显示, 4个模数化。
	单相导轨式多回路电表 (液晶显示 校园表)	DDZY866-U 4P/7P	1-12路计量, 1-12路控制, 恶性负载识别, 单相单费率预付费, 实时监测电压, 电流, 功率, 功率因数等参数, 定时开关, 超负荷断电, 支持远抄远控远程预付费, 校园表专供, 4个/7个模数化。
	三相导轨式多回路电表 (液晶显示)	DTZY866-D 7P	1-4路计量, 1-4路控制, 三相单费率预付费, 实时监测电压, 电流, 功率, 功率因数等参数, 定时开关, 超负荷断电, 支持远抄远控远程预付费, 7个模数化。

数显表系列产品

产品图片	产品名称	产品型号	外形尺寸mm ²	开孔尺寸mm ²	功能描述
	单相智能电流表	PD6681-2K1	120*120	111*111	测量: 单相电流 AC5A以上需要配互感器, 选配: RS485通讯接口, 上下限报警控制功能、模拟量变送输出 (DC 4-20mA DC0-20mA DC 0-10V)
		PD6681-9K1	96*96	91*91	
		PD6681-3K1	80*80	76*76	
		PD6681-AK1	72*72	67*67	
	单相智能电压表	PD668U-2K1	120*120	111*111	测量: 单相电压 AC500V以上需要配互感器, 选配: RS485通讯接口, 上下限报警控制功能、模拟量变送输出 (DC 4-20mA DC0-20mA DC 0-10V)
		PD668U-9K1	96*96	91*91	
		PD668U-3K1	80*80	76*76	
		PD668U-AK1	72*72	67*67	
	频率表	PD668F-2K1	120*120	111*111	测量: 电力网频率 选配: RS485通讯接口, 上下限报警控制功能、模拟量变送输出 (DC 4-20mA DC0-20mA DC 0-10V)
		PD668F-9K1	96*96	91*91	
		PD668F-3K1	80*80	76*76	
		PD668F-AK1	72*72	67*67	
	三相智能电流表	PD668I-2K4	120*120	111*111	测量: 三相电流 AC5A以上需要配互感器, 选配: RS485通讯接口, 上下限报警控制功能、模拟量变送输出 (DC 4-20mA DC0-20mA DC 0-10V)
		PD668I-9K4	96*96	91*91	
		PD668I-3K4	80*80	76*76	
		PD668I-AK4	72*72	67*67	
	三相智能电压表	PD668U-2K4	120*120	111*111	测量: 三相电压 AC500V以上需要配互感器, 选配: RS485通讯接口, 上下限报警控制功能、模拟量变送输出 (DC 4-20mA DC0-20mA DC 0-10V)
		PD668U-9K4	96*96	91*91	
		PD668U-3K4	80*80	76*76	
		PD668U-AK4	72*72	67*67	
	单相液晶多功能表	PD668E-9S1Y	96*96	91*91	测量: 单相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率、有功电能、无功电能。通讯: RS485通讯, MODBUS-RTU协议。
		PD668E-2S4/2S4Y	120*120	111*111	测量: 三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率、有功电能、无功电能。通讯: RS485通讯, MODBUS-RTU协议。选配: 上下限报警控制功能、模拟量变送输出 (DC 4-20mA DC0-20mA DC 0-10V)
	三相数码/ (液晶) 多功能仪表 (短款)	PD668E-9S4/9S4Y	96*96	91*91	测量: 三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率、有功电能、无功电能。通讯: RS485通讯, MODBUS-RTU协议。选配: 上下限报警控制功能、模拟量变送输出 (DC 4-20mA DC0-20mA DC 0-10V)
		PD668E-3S4/3S4Y	80*80	76*76	
	三相数码/ (液晶) 多功能仪表 (高端款)	PD668E-AS4/AS4Y	72*72	67*67	测量: 三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率、有功电能、无功电能。通讯: RS485通讯, MODBUS-RTU协议。
		PD668E-9S4/9S4Y	96*96	91*91	测量: 三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率、有功电能、无功电能。通讯: RS485通讯, MODBUS-RTU协议。
	三相数码/ (液晶) 多功能仪表 (翻盖款)	PD668E-3S4/3S4Y	80*80	76*76	测量: 三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率、有功电能、无功电能。通讯: RS485通讯, MODBUS-RTU协议。
		PD668E-AS4/AS4Y	72*72	67*67	测量: 三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率、有功电能、无功电能。通讯: RS485通讯, MODBUS-RTU协议。
	三相液晶多功能表 (触摸屏)	PC668Z-9CF4Y	96*96	91*91	功能特性: 触摸彩色液晶屏, 内置嵌入式系统, 提供全面的电力数据分析记录能力; 600万色点阵真彩显示。色彩鲜艳、亮丽。可以数码显示也可以图片窗口显示; 实时波形记录、事件记录; 支持2次至63次谐波和总谐波含量测量, 闪变、电压波峰系数; 既可以单独作为终端使用, 也可以作为组态单元使用; 可测量三相电压、电流、功率、频率、四象限电度、不平衡率等三十九项电力参数; 可以最多连续记录一年以上电网数据; FSK/OOK远距离无线通讯。
		PD668E-2HF4Y	120*120	111*111	测量: 三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率、有功电能、无功电能。谐波和多费率计量。通讯: RS485通讯, MODBUS-RTU协议。
	三相液晶谐波复费率多功能表	PD668E-9HF4Y	96*96	91*91	测量: 三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率、有功电能、无功电能。谐波和多费率计量。通讯: RS485通讯, MODBUS-RTU协议。
		PD668E-3HF4Y	80*80	76*76	

多用户表、水表系列产品

产品图片	产品名称	功能描述
	集中式多用户电表型号: HB866-P	Rs485通讯抄表查询型
	集中式多用户电表型号: HB866-K3	插卡预付费/远程预付费 RS485通讯远程控制
	集中式多用户电表型号: HB866-K1	刷卡预付费RS485通讯远程控制
	集中式多用户电表型号: HB866-X1	学生公寓 刷卡预付费 RS485通讯远程控制
	集中式多用户电表型号: DDSH866-PHT	Rs485通讯抄表查询型
	集中式多用户电表型号: DDSH866-KYT	Rs485远程通讯预付费控制型
	集中式多用户电表型号: DDSH866-KYTS	刷卡预付费RS485远程通讯

HBZY水表系列	
	水电一卡通+物业管理
	485远传水表、M-BUS远传水表
	无线LoRa抄表
	无线NB抄表
	远程阀控水表
	光电直读水表
	超声波水表
	手机APP充值管理系统
水表规格推荐: DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN80、DN100、Dn150	

软启动、变频器系列产品

软启动系列产品分类:	
JJR2系列旁路软启动器	JJR3在线软启动器
JJR2系列旁路软启动柜	JJR3系列在线软启动柜、定制软启动柜。

软启动系列 产品型号	功率/KW
JJR2-5.5KW-Z	5.5
JJR2-7.5KW-Z	7.5
JJR2-011KW-Z	11
JJR2-015KW-Z	15
JJR2-18.5KW-Z	18.5
JJR2-022KW-Z	22
JJR2-030KW-Z	30
JJR2-037KW-Z	37
JJR2-045KW-Z	45
JJR2-055KW-Z	55
JJR2-075KW-Z	75
JJR2-075KW-Z	75
JJR2-090KW-Z	90
JJR2-115KW-Z	115
JJR2-132KW-Z	132
JJR2-160KW-Z	160
JJR2-185KW-Z	185
JJR2-200KW-Z	200
JJR2-250KW-Z	250
JJR2-280KW-Z	280
JJR2-320KW-Z	320
JJR2-400KW-Z	400
JJR2-450KW-Z	450
JJR2-500KW-Z	500
JJR2-600KW-Z	600

变频器系列产品分类:						
V600M迷你型变频器	V600通用型变频器	V600通用铁壳变频器	V600立式变频器	V600C变频器	V600G变频一体柜	定制变频器。

变频器系列产品分类:	
软启动系列 产品型号	功率/KW
V600M-R75G4	0.75
V600M-1R5G4	1.5
V600M-2R2G4	2.2
V800-004G4-5R5F4	4
V800-5R5G4-7R5F4	5.5
V800-7R5G4-011F4	7.5
V800-011G4-015F4	11
V800-015G4-018F4	15
V800-018G4-022F4	18
V800-022G4-030F4	22
V800-030G4-037F4	30
V800-037G4-045F4	37
V800-045G4-055F4	45
V800-055G4-075F4	55
V800-075G4-090F4	75
V800-090G4-110F4	90
V800-132G4-132F4	110
V800-160G4-160F4	160
V800-200G4-200F4	200
V800-220G4-250F4	220
V800-250G4-280F4	250
V800-280G4-315F4	280
V800-315G4-355F4	315
V800-355G4-400F4	355
V800-400G4-450F4	400
V800-450G4-500F4	450

V800变频器系列	
标识	适配电机
空	通用
M	经济型
G	变频一体柜
C	变频控制柜
标识	适配电机
R75	0.75KW
1R5	1.5KW
□	□
011	11KW
015	15KW

V800变频器系列	
标识	制动单元
空	无
B	含制动单元
标识	电压等级
1	三相220V
2	三相380V
4	三相220V
5	三相480V
7	三相690V
标识	适配电机类型
G	通用机型
F	风机水泵型

软启动系列	
JJR 2 - □□□ - Z/S	Z: 装置型 S: 综合型 额定功率: 055表示55KW 2: 旁路式 3: 在线式 软启动命名